

JAK STÁHNOUT ZAVĚŠENÝ STROM



POSLEDNÍ ÚPRAVA: 15. LISTOPADU 2019

Pokud neúmyslně spadl strom na jiný, vždy začněte tím, že si projdete celou situaci v klidu a vše si promyslíte. Stažení zachyceného stromu je vždy nebezpečné a není nutné spěchat. Vyberte nejbezpečnější řešení problému, i když trvá déle. Máte několik možností. Nebojte se požádat o pomoc – vaše bezpečnost je důležitější než cokoli jiného.

Níže jsou uvedeny dvě metody, které můžete použít ke snadnému stažení zavěšeného stromu – pokud není příliš velký nebo příliš zapletený do druhého stromu. Nejprve se však podívejme na doporučené nástroje a některá velmi důležitá bezpečnostní pravidla.

Nástroje

Při odstraňování zavěšeného stromu se hodí tyto nástroje: • Obraccí popruh • Obraccí hák (tzv. obracák). Často se dodává s přetlačnou lopatkou. • Naviják (pokročilý, není probíráno v tomto tématu) • Lesnické vyvážedky nebo traktory vybavené drapákem nebo navijákem (pokročilý, není probíráno v tomto tématu)



Další informace o lesnických nástrojích najdete v tématu **Užitečné nástroje a příslušenství**.

Bezpečnost především!

Práce se zavěšenými stromy nebo v jejich blízkosti může být velmi nebezpečná. Zachycený strom nikdy neponechávejte neoznačený. Pokud musíte opustit oblast, abyste získali další nástroje nebo pomoc, označte ji dobře viditelnou označovací páskou. Dodržujte tato pravidla a zajistěte, aby nedošlo k ohrožení vás ani žádné jiné osoby:



Nikdy nekácejte další strom, na kterém je zachycený jiný strom.



Nikdy se nepokoušejte pokácet zavěšený strom.



Nikdy nepracujte v nebezpečné oblasti zavěšených stromů.



METODA

Metoda svalení stromu

Stromy zavěšené s mírným sklonem je možné svalit dolů. Pokud si myslíte, že strom není příliš uvízlý, použijte obracící hák nebo obracící popruh. Zde je návod, jak to udělat.

KROK ZA KROKEM

1. Posuďte strom



Posuďte strom a rozhodněte se, jakým způsobem lze strom svalit dolů.

2. Upravte nedořez



Aby bylo možné strom svalit, je nutné upravit nedořez. Začněte odřezáním středu nedořezu tak, aby byly zachovány dva rohy. Poté uřízněte roh na opačné straně, než ve směru, ve kterém chcete strom svalit dolů. Tento roh přeřízněte opakovaným řezem pily šikmo shora. Nechte roh na stejné straně, na kterou chcete strom svalit.

3. Svalte strom



Vezměte si obracící hák (nebo použijte obracící popruh k upevnění větve jako páky) a strom svalte směrem od sebe. Postavte se rovně s pokrčenými koleny a rovnými zády. Pokud je strom velký nebo je příliš pevně uvízlý, můžete zvýšit valivý tlak pomocí obracícího háku nebo pomocí obracícího popruhu s delším kusem z tenkého stromu.

METODA

Metoda snižování

Silně se naklánějící zavěšené stromy může být obtížné svalit a musí být použita páka nebo je nutné je potáhnout směrem dozadu. Metoda je založena na odstranění stromu z pařezu nebo místa, kde je strom uvízlý čelem kmene v zemi. Kmen musí mít dobrý kluzný povrch a musí hladce spadnout.

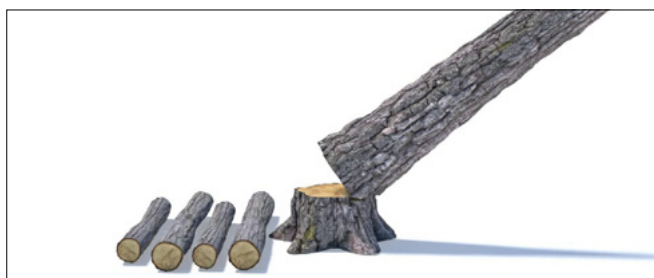


Uvědomte si, že kmen by se mohl oddělit příliš brzy – nikdy nestůjte ve směru pohybu nebo pod kmenem.

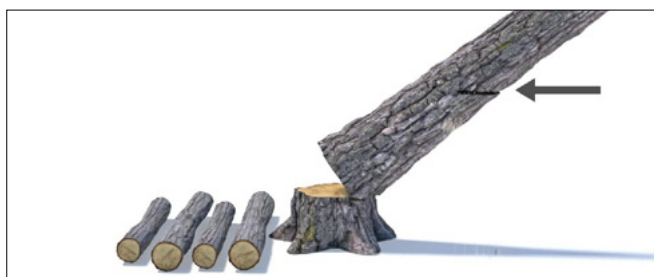
Je důležité, aby dva řezy nebyly na kmeni příliš vysoko, protože by se mohly „sklopit“ v místě zlomu. Pokud je strom příliš pevně uvízlý, měli byste použít traktor, naviják nebo jiný stroj.

Zde je návod, jak provést metodu snižování.



1. Vytvořte kluzné lůžko

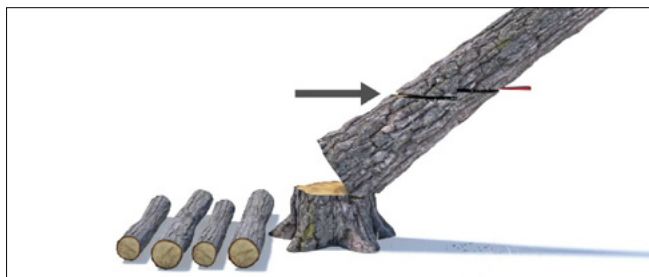
Položte větve a kulatiny na zem před kmen a vytvořte vhodný povrch / kluzné lůžko.

2. Proved'te zadní řez

Řežte zhruba do poloviny průměru zadní části kmene. Pokračujte v řezání z druhé strany, pokud je vodící lišta kratší než průměr stromu.

3. Umístěte klín

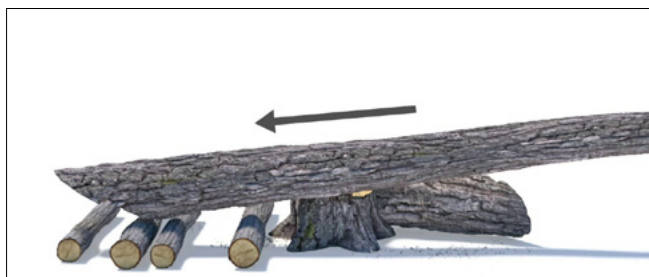
Zasuňte klín, aby nedošlo k přiskřípnutí zadního řezu.

4. Proved'te přední řez

Proved'te druhý řez z přední strany rovnoběžně s předchozím řezem, ale o 3 až 5 cm níže. Řežte zhruba do poloviny průměru kmene. Zužte přední část kmene.

5. Zatlučte klín

Zatlučte klín, dokud se vlákna dřeva mezi dvěma řezy nerozdělí. Dávejte velký pozor – kmen se obvykle začne současně posouvat z pařezu.

6. Zavěšený strom se posouvá dozadu

Při správném provedení dosáhnete tohoto výsledku metody snižování. Strom se oddělí od pařezu, sklouzne zpět na kluzný povrch, uvolní se ze stromu, na který byl zavěšen, a spadne na zem.



7. V případě potřeby použijte páku s tyčí



Pokud se zavěšený strom neuvolnil zatloukáním klínu: Pokuste se vypáčit strom 2 až 3 m dlouhou tyčí ve směru pohybu, dokud se strom neuvolní a nesklouzne dolů.

8. V případě potřeby postup opakujte

Pokud se strom neuvolní, opakujte postup od kroku 1. Nezapomeňte: Bezpečnost je vždy na prvním místě. V případě pochybností se obraťte na odborníka, který má s tímto problémem zkušenosti.

